


PM DACH- ROLLFLEX AL-P

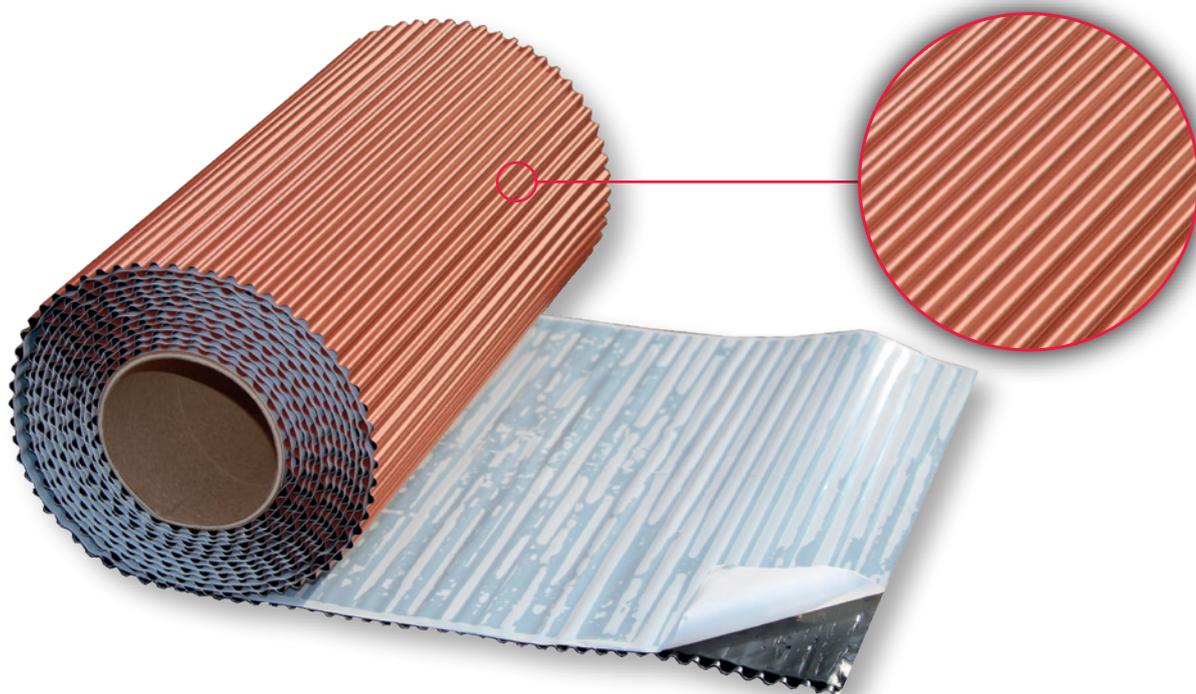

Kamin- und Wandanschlüsse


PM DACHROLLFLEX AL-P ist als hochreißfestes plissiertes Aluminium-Anschlussband immer dann die optimale Lösung, wenn es um die Anformung an unterschiedliche Dacheindeckungen geht. Das bleifreie und einseitig stark selbstklebende Profilaluminiumband im handlichen Rollenformat empfiehlt sich für alle Anschlüsse an aufgehende Bauteile. Durch seine Plissierung passt sich das Band hervorragend an unterschiedlichste Formen der Bedachungselemente an; zudem verfügt es über eine hohe Dehnfähigkeit – in Abrollrichtung von bis zu 25 %. Ein spezieller Butylkautschuk-Kleber mit hoher Temperaturbeständigkeit sorgt für sehr starke Haftung. Die extreme Formbarkeit ermöglicht ein einfaches Anformen, insbesondere bei stark profilierten Ziegeln und Dachsteinen.

Technische Daten

Material	Aluminium
Kleber	Butylkautschuk
Streckung des plissierten Materials	ca. 25 %
Form der Profiloberfläche	plissiert
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Farbe	Ziegelrot, Braun, Schwarz
Rollenbreite	300 mm
Rollenlänge	5 m

Mehr Infos unter: www.pmi-plast.de

VERLEGEHINWEISE

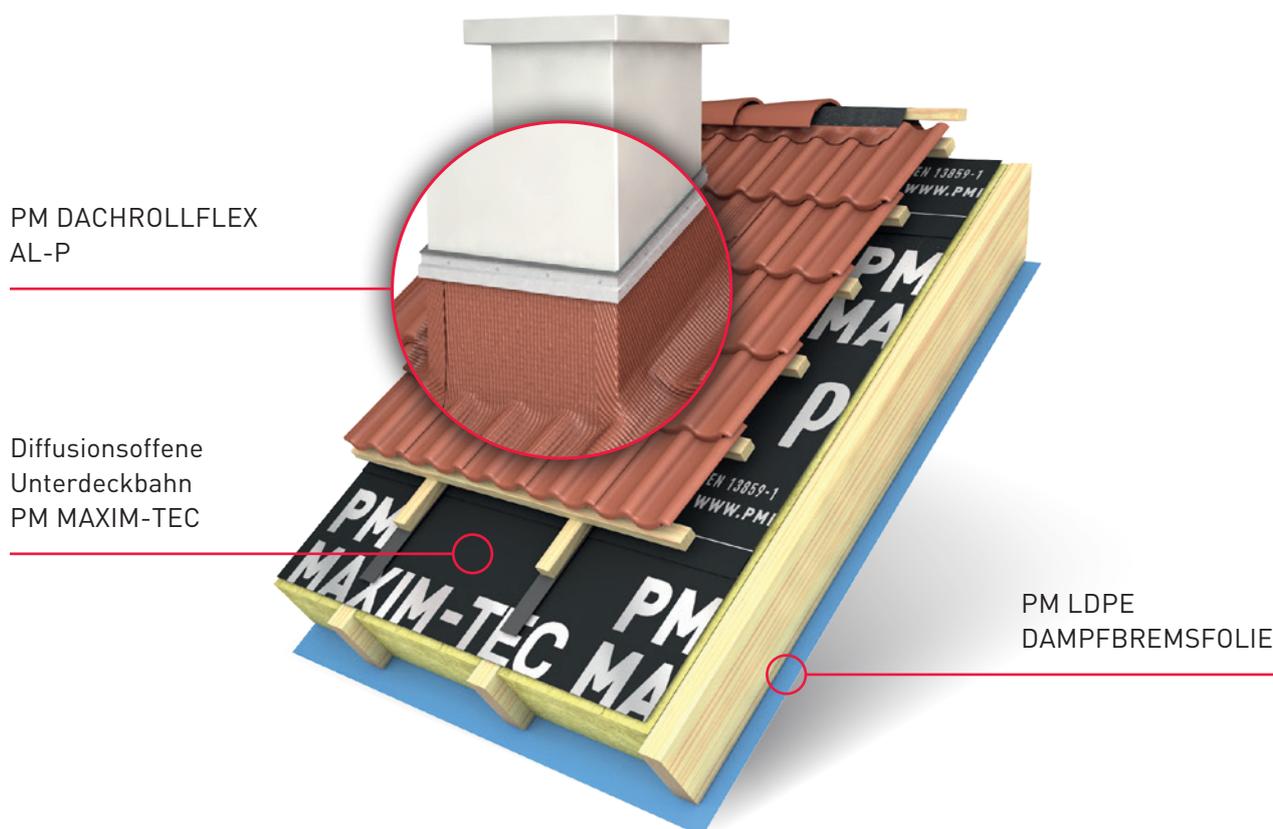

Verarbeitungshinweise

Voraussetzung für eine sichere Verklebung von PM DACHROLLFLEX AL-P ist ein im Bereich des Kleberandes sauberer, staubfreier, trockener und eisfreier Untergrund. Für die Verlegung werden lediglich Meterstab, Bleistift, Schere und eine Andruckrolle benötigt. Die Anschlussdichtung erfolgt schnell, einfach und flexibel. Und so gehen Sie vor: PM DACHROLLFLEX AL-P mit Schere oder Cutter-Messer auf die entsprechende Länge zuschneiden und anschließend grob an das abzudichtende Bauteil anformen. Die rückseitige geteilte Schutzfolie Zug um Zug abziehen, dabei PM DACHROLLFLEX AL-P an das entsprechende Bauteil andrücken und möglichst

spannungsfrei ankleben. Auch den Kleberand fest und sorgfältig andrücken. Eine überlappende Verklebung ist problemlos möglich, dabei den Stoß auf > 50 mm überkleben. Kanten, die nach oben weisen, werden abgedeckt und entsprechend abgedichtet.

PM DACHROLLFLEX AL-P bietet dank seiner haftstarken Butylkautschuk-Klebeschicht eine optimale Verklebung. Bei Temperaturen von unter +5 °C sowie bei feuchtem Untergrund wird die Verarbeitung nicht empfohlen. PM DACHROLLFLEX AL-P ist bis zu 12 Monate lagerbeständig und besticht durch seine langlebige hohe Qualität.

Zubehör:

PM POWER FIX Kartuschenkleber