




BAHNBRECHEND FLEXIBEL

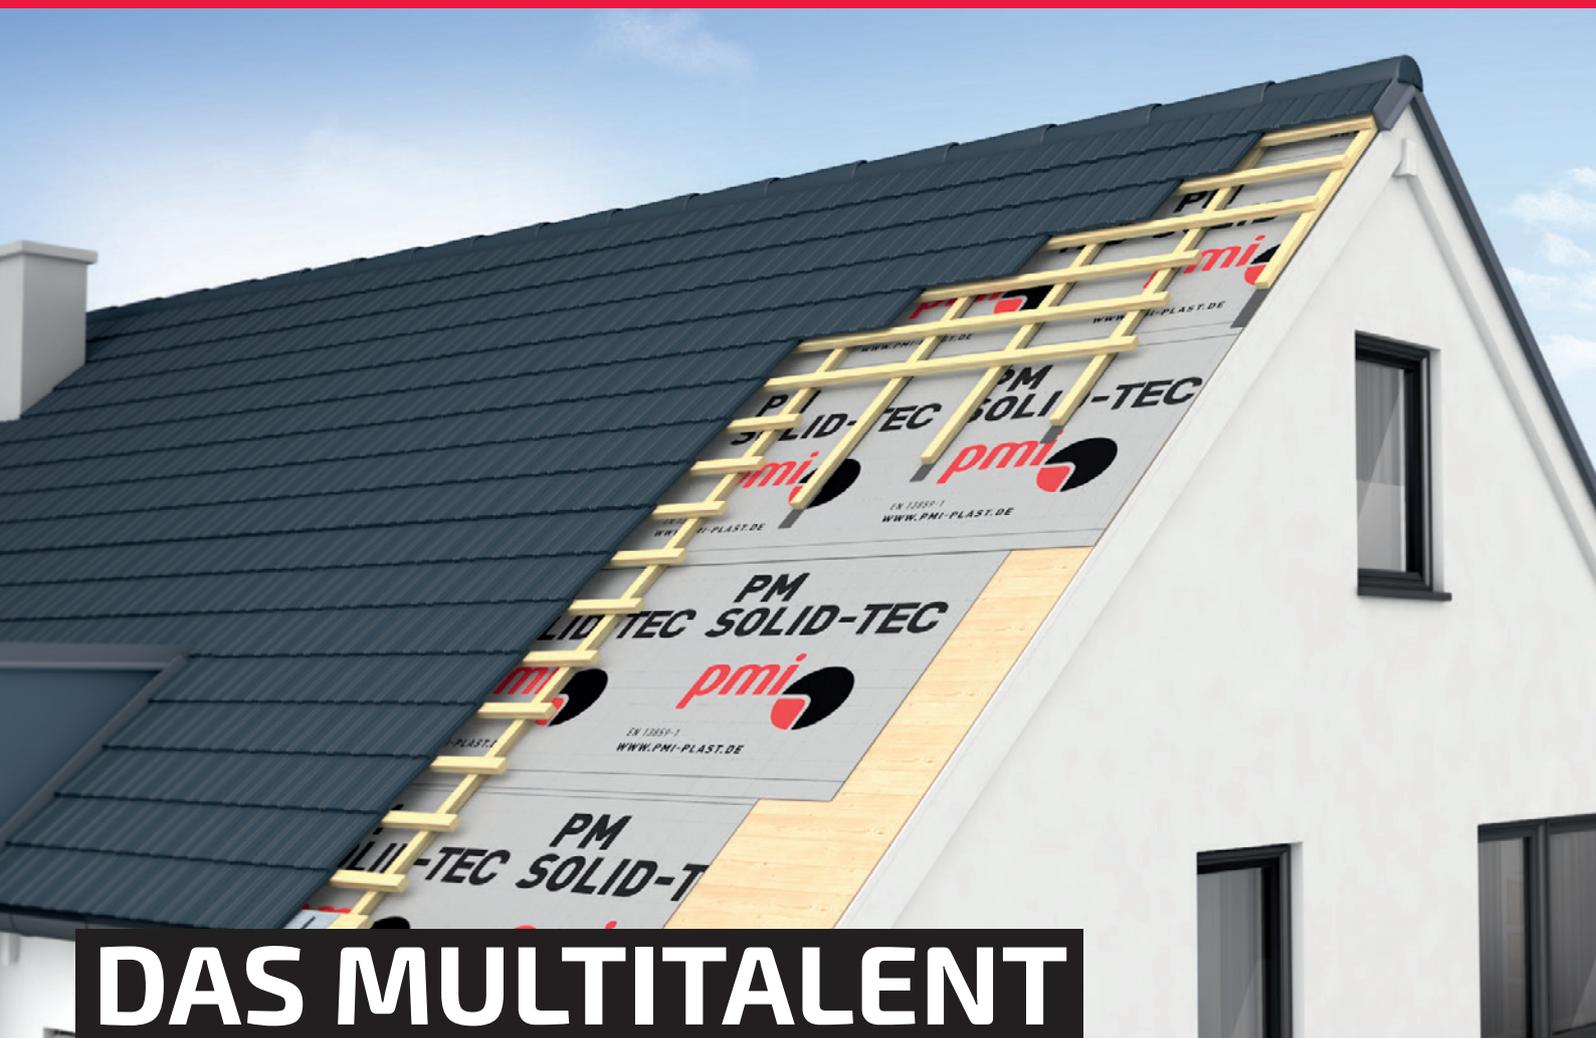

DAS MULTITALENT FÜRS STEILDACH.

PM SOLID-TEC: die neue Schalungs- und Fassadenbahn mit doppelseitiger Verklebung.

Die Steilvorlage für Sicherheit und Festigkeit

PM SOLID-TEC

Die universell einsetzbare Schalungs- und Fassadenbahn mit doppelseitiger Verklebung.

Ideal für Ihren Einsatzbereich

- Als wasser- und winddichte diffusionsfähige Dachbahn für größte Sicherheit bei Steildächern aus hinterlüfteten und nicht unterlüfteten Konstruktionen.
- Für Sanierung und Neubau, auch unter Photovoltaik und Solarthermie.
- Als Unterdeck- und Unterspannbahn für Dachdeckungen und Wände.
- Als diffusionsoffene, wind- und luftdichte universell einsetzbare Schalungsbahn, Unterdeck- und Unterspannbahn für vollgedämmte Steildächer oder als Fassadenbahn bei geschlossener Fassadendeckung.

Einsatzmöglichkeiten

Für Steildächer mit hinterlüfteten und nicht unterlüfteten Konstruktionen, für Dachdeckungen (EN 13859-1) und Wände (EN 13859-2), auch als Schalungsbahn geeignet. Entspricht dem ZVDH-Produkt-datenblatt für Unterdeckbahnen Klasse UDB-A und Unterspannbahnen USB-A.



Starke Verarbeitungsvorteile

- ✓ 3-lagiger Verbund aus zwei PP-Vliesstoffen mit innenliegender mikroporöser Funktionsmembran: **Perfekt für den Einsatz als wind- und luftdichte, regensichere Unterdeckung.**
- ✓ Vollflächige Rasterbedruckung: **Sorgt für erleichterten Zuschnitt – ermöglicht kostengünstige und schnelle Verlegung.**
- ✓ Integrierter starker Selbstkleberand an der Bahnenober- und -unterseite: **Klebt schneller, dichter und fester – Verarbeitung auch bei kühlen Temperaturen.**
- ✓ Leichte Verarbeitung der Luftdichtheitsschicht: **Eignet sich sehr gut in Verbindung mit Holzfaserdämmstoffen.**

Weitere Vorteile

- Hohe Festigkeit in Längs- und Querrichtung für besondere Reißkraft.
- Erfolgreich getestete Schlagregendichte.
- Sicherer Holzschutz vor Insekten, auch ohne chemische Einsatzmittel.
- Robust und langlebig durch hohes Flächengewicht.
- Dank der beidseitigen Klebezonen auch als Behelfsdeckung verwendbar (Nageldichtungsband erforderlich).
- **Energie-Einsparung durch verklebte Überlappung: bis zu 30 % geringere Luftwechselrate, bis zu 9 % weniger Heizwärmebedarf.**

PM NAGELDICHUNGSBAND

Vollflächige Rasterbedruckung für leichteren Zuschnitt

Schalung

PM LDPE DAMPFBREMSFOLIE

Integrierter ober- und unterseitiger Selbstkleberand für schnellere und festere Verklebung

Material	Diffusionsfähiger PP-Vlies- und Membran-Verbund.
Brandverhalten	Brandklasse E
Reißkraft	310/215 N/50 mm
S _d -Wert	0,02 m
Verarbeitungstemperatur	bis 0 °C möglich
Schlagregendichte	Test erfolgreich bestanden, TU Berlin
Temperaturbeständigkeit	bis 80 °C
Freibewitterungszeitraum	10 Wochen
Insekten-Holzschutz	gem. DIN 68800-2
Flächengewicht	150 g/m ²
Rollengewicht	11,25 kg
Abmessung	1,50 x 50 m



Die PM Systemkomponenten

UNSER DACHZUBEHÖR

PM First- und Gratrollen

Optimale Dachentlüftung und Firstabdichtung.



PRODUKTE

PM FIRST- UND GRATROLLE BASIC
PM FIRST- UND GRATROLLE STANDARD
PM FIRST- UND GRATROLLE PREMIUM
PM FIRST- UND GRATROLLE PREMIUM DUO
PM FIRST- UND GRATROLLE VOLL-ALU

PM Kamin-/Wandanschlüsse

Für alle Anschlüsse an Wand, Kamin und andere aufgehende Bauteile.



PRODUKTE

PM DACHROLLFLEX geprägt
PM DACHROLLFLEX plissiert
PM DACHROLLFLEX 3D

PM LDPE-DAMPFBREMSFOLIE

Dampfbremse aus Spezial-Polyethylen für alle Steildach- und Holzskelett-Konstruktionen.



MATERIALSTÄRKE

0,1 - 0,4 mm

ABMESSUNGEN

2 m x 50 m, 4 m x 25 m

PM PROFI BAND

Das universelle Klebeband für innen und außen. Extrem starke Klebekraft, hochalterungsbeständig.



ROLLENBREITE 60 mm
ROLLENLÄNGE 25 m

PM POWER FIX

Universeller pastöser und lösemittelhaltiger Kartuschenkleber aus Spezialkautschuk mit extremer Klebekraft für den Einsatz außen.



FÜLLMENGE 310 ml/Kartusche
ERGIEBIGKEIT ca. 7 lfd. M/Kartusche

PM BUTYLKLEBEBAND

Beidseitig stark klebende, wasserdichte, selbstverschweißende plast-elastische Butylkautschukmasse.



ROLLENBREITE 20 mm
ROLLENLÄNGE 30 m
MATERIALSTÄRKE 0,6 mm

PM NAGELDICHTUNGSBAND

Einseitig klebendes, weiches PE-Schaumstoff Nageldichtungsband mit einem hochwertigen Haftklebestoff aus Synthesekautschuk.



MATERIALSTÄRKE 3 mm
ABMESSUNGEN 60 mm x 30 m

Mehr Infos unter:
www.pmi-plast.de