


PM DACH- ROLLFLEX AL-3D

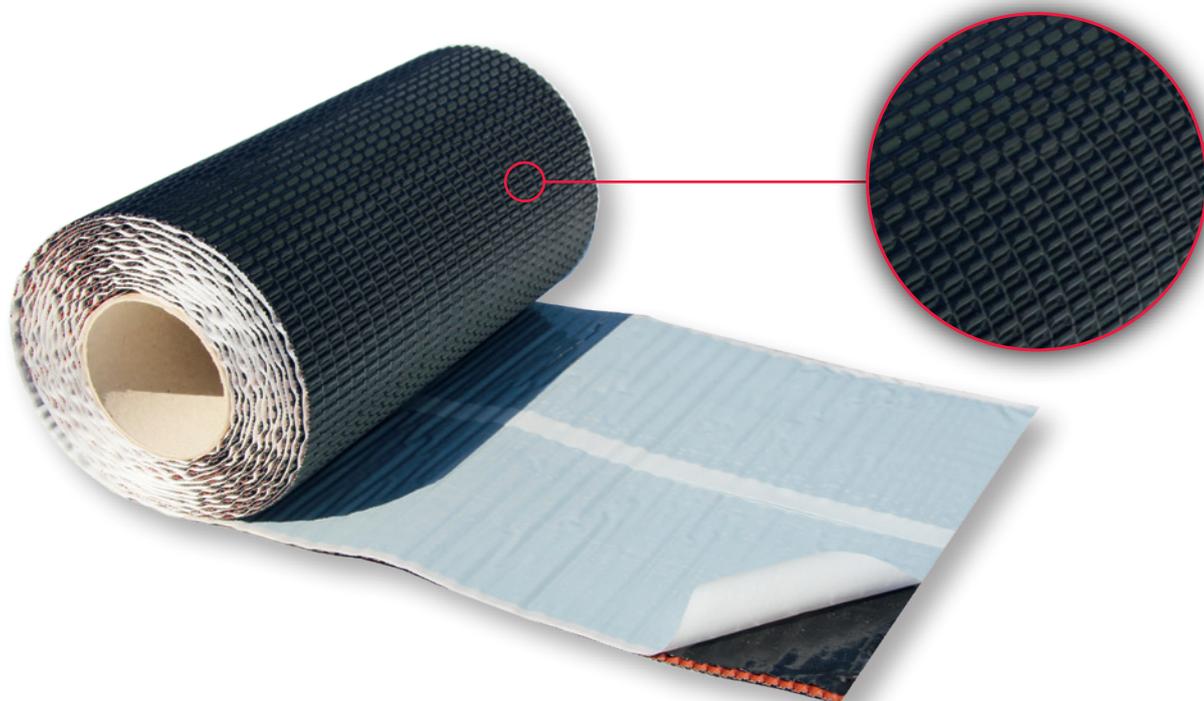

Kamin- und Wandanschlüsse

PM DACHROLLFLEX AL-3D ist die optimale dreidimensionale Lösung, wenn es um die komplexe Abdichtung an typischen Anschlussstellen im Dachbereich geht. Das bleifreie und einseitig stark selbstklebende Profilaluminiumband im handlichen Rollenformat empfiehlt sich als hochwertiges Metall-Anschlussband für Anschlüsse an aufgehende Bauteile und komplexe Eckausbildungen.

So ist es die sichere Alternative zu Blech- und Bleiverwahrungen. Ein spezieller Butylkautschuk-Kleber mit hoher Temperaturbeständigkeit sorgt für sehr starke Haftung. Durch die zweigeteilte Schutzfolie auf der Butyl-Rückseite lässt sich das Band präzise anarbeiten. Dank des 3D-geprägten Aluminiums verfügt PM DACHROLLFLEX AL-3D über eine hohe multiaxiale Dehnfähigkeit. Dies ermöglicht ein flexibles Anformen, optimal für komplexe Eckausbildungen.

Durch die feingegliederte Oberfläche fügt sich PM DACHROLLFLEX AL-3D optisch ideal an die Deckoberfläche an.

Technische Daten

Material	Aluminium
Kleber	Butylkautschuk
Streckung des plissierten Materials	ca. 25 %
Form der Profilloberfläche	3D-Prägung
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Farbe	Ziegelrot, Braun, Schwarz
Rollenbreite	300 mm
Rollenlänge	5 m


Mehr Infos unter: www.pmi-plast.de

VERLEGEHINWEISE

PM DACHROLLFLEX
AL-3D

Diffusionsoffene
Unterdeckbahn
PM MAXIM-TEC

PM LDPE
DAMPFBREMSFOLIE

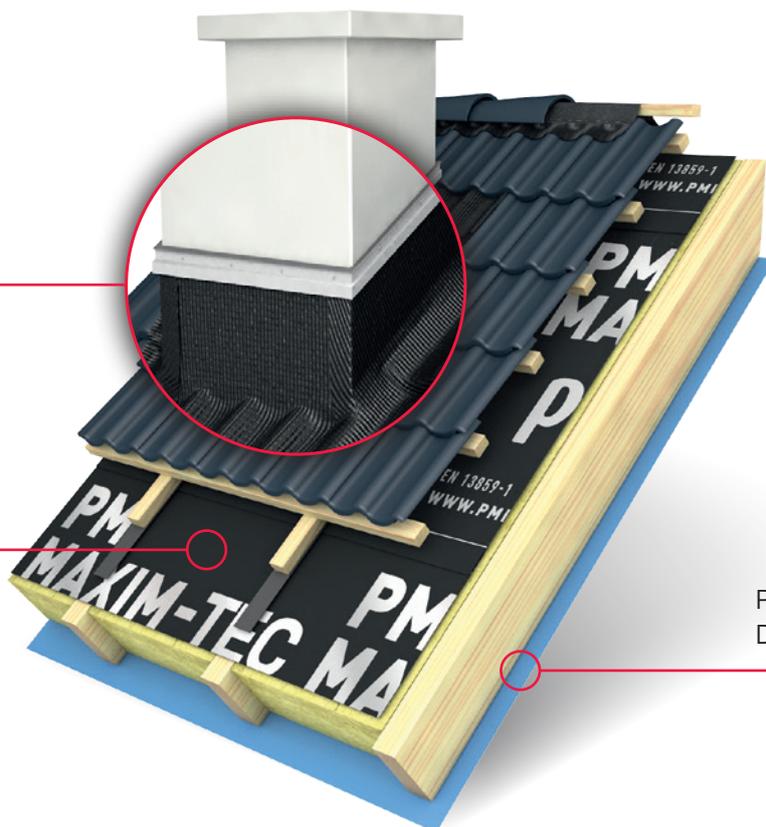

Verarbeitungshinweise

Voraussetzung für eine sichere Verklebung von PM DACHROLLFLEX AL-3D ist ein im Bereich des Kleberandes sauberer, staubfreier, trockener und eisfreier Untergrund. Für die Verlegung werden lediglich Meterstab, Bleistift, Schere und eine Andruckrolle benötigt. Die Anschlussdichtung erfolgt schnell, einfach und flexibel. Und so gehen Sie vor: PM DACHROLLFLEX AL-3D mit Schere oder Cutter-Messer auf die entsprechende Länge zuschneiden und anschließend grob an das abzudichtende Bauteil anformen. Die rückseitige geteilte Schutzfolie Zug um Zug abziehen, dabei PM DACHROLLFLEX AL-3D an das entsprechende Bauteil andrücken und möglichst

spannungsfrei ankleben. Auch den Kleberand fest und sorgfältig andrücken. Eine überlappende Verklebung ist problemlos möglich, dabei den Stoß auf > 50 mm überkleben. Kanten, die nach oben weisen, werden abgedeckt und entsprechend abgedichtet.

PM DACHROLLFLEX AL-3D bietet dank seiner haftstarken Butylkautschuk-Klebeschicht eine optimale Verklebung. Bei Temperaturen von unter +5 °C sowie bei feuchtem Untergrund wird die Verarbeitung nicht empfohlen. PM DACHROLLFLEX AL-3D ist bis zu 12 Monate lagerbeständig und besticht durch seine langlebige hohe Qualität.

Zubehör:

PM POWER FIX Kartuschenkleber