


PM DACH- ROLLFLEX AL-G

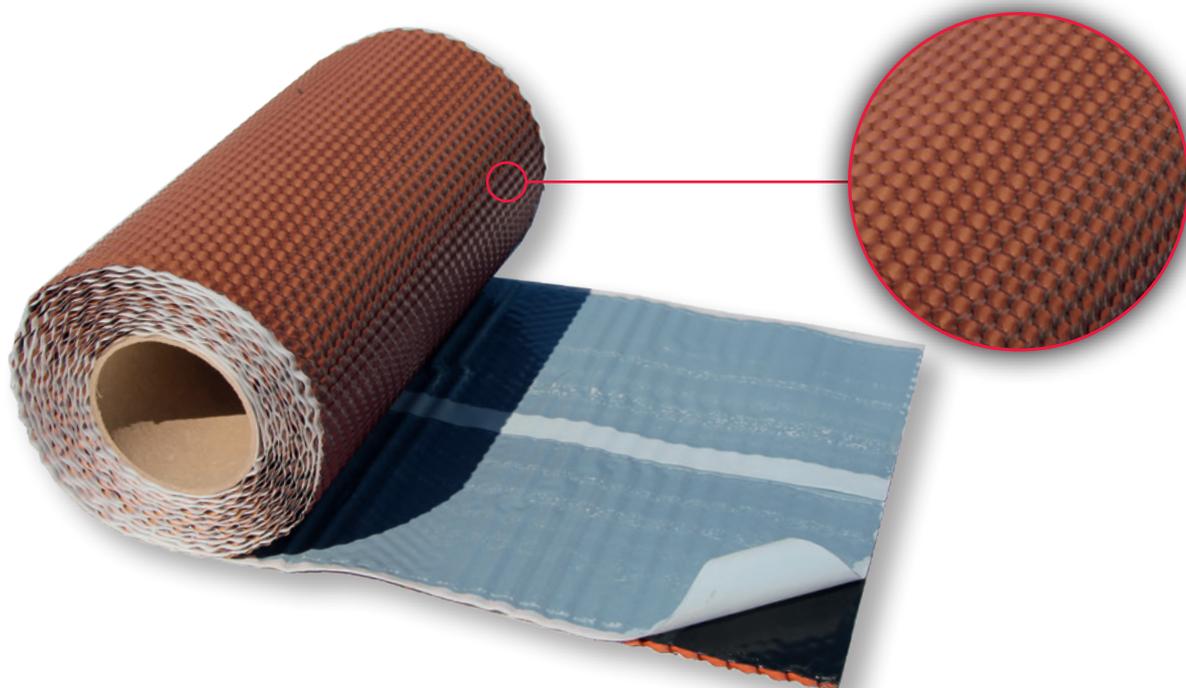

Kamin- und Wandanschlüsse

PM DACHROLLFLEX AL-G ist die optimale geprägte Lösung, wenn es um die Abdichtung an allen typischen Anschlussstellen im Dachbereich geht. Das bleifreie und einseitig stark selbstklebende Profilaluminiumband im handlichen Rollenformat empfiehlt sich als Metall-Anschlussband für alle Anschlüsse an Wand, Kamin und andere aufgehende Bauteile. So ist es die sichere, schnell wirksame und preiswerte Alternative zu Blech- und Bleiverwahrungen. Durch seine Profilierung passt sich das Band hervorragend dichtend an die unterschiedlichsten Formen der Bedachungselemente an und lässt sich an Rundungen und Übergängen passgenau und präzise anformen. Ein spezieller Butylkautschuk-Kleber mit hoher Temperaturbeständigkeit sorgt für sehr gute Haftung. Die selbstklebende Rückseite sowie die extreme Formbarkeit ermöglichen außerdem eine unkomplizierte und schnelle Verarbeitung.

Technische Daten

Material	Aluminium
Kleber	Butylkautschuk
Streckung des plissierten Materials	ca. 25 %
Form der Profilloberfläche	geprägt
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Farbe	Ziegelrot, Braun, Schwarz
Rollenbreite	300 mm
Rollenlänge	5 m


Mehr Infos unter: www.pmi-plast.de

VERLEGEHINWEISE

PM DACHROLLFLEX
AL-G

Diffusionsoffene
Unterdeckbahn
PM MAXIM-TEC

PM LDPE
DAMPFBREMSFOLIE

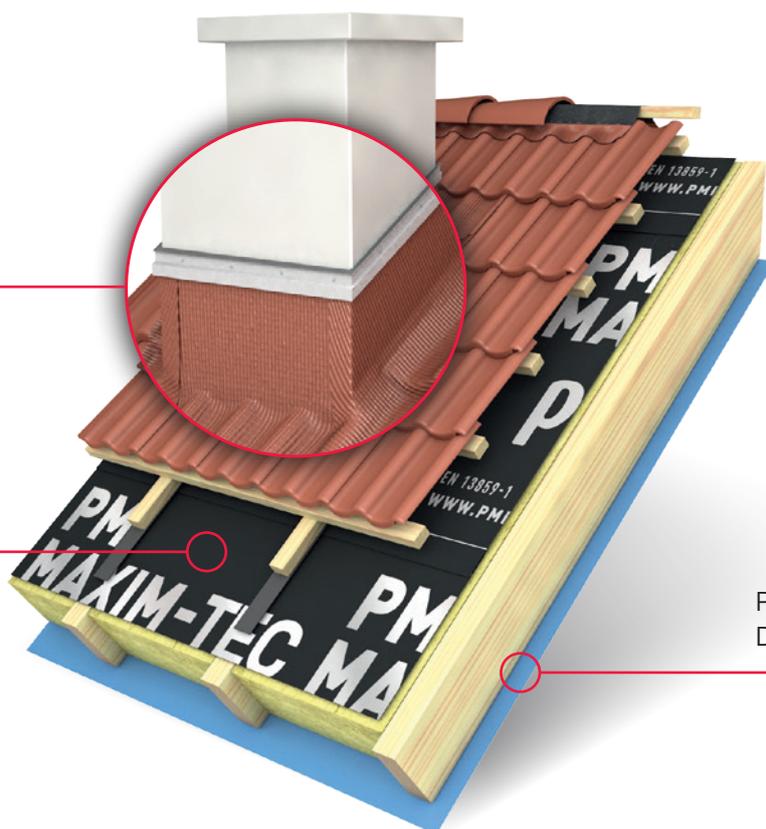

Verarbeitungshinweise

Voraussetzung für eine sichere Verklebung von PM DACHROLLFLEX AL-G ist ein im Bereich des Kleberandes sauberer, staubfreier, trockener und eisfreier Untergrund. Für die Verlegung werden lediglich Meterstab, Bleistift, Schere und eine Andruckrolle benötigt. Die Anschlussdichtung erfolgt schnell, einfach und flexibel. Und so gehen Sie vor: PM DACHROLLFLEX AL-G mit Schere oder Cutter-Messer auf die entsprechende Länge zuschneiden und anschließend grob an das abzudichtende Bauteil anformen. Die rückseitige geteilte Schutzfolie Zug um Zug abziehen, dabei PM DACHROLLFLEX AL-G an das entsprechende Bauteil andrücken und möglichst

spannungsfrei ankleben. Auch den Kleberand fest und sorgfältig andrücken. Eine überlappende Verklebung ist problemlos möglich, dabei den Stoß auf > 50 mm überkleben. Kanten, die nach oben weisen, werden abgedeckt und entsprechend abgedichtet.

PM DACHROLLFLEX AL-G bietet dank seiner haftstarken Butylkautschuk-Klebeschicht eine optimale Verklebung. Bei Temperaturen von unter +5 °C sowie bei feuchtem Untergrund wird die Verarbeitung nicht empfohlen. PM DACHROLLFLEX AL-G ist bis zu 12 Monate lagerbeständig und besticht durch seine langlebige hohe Qualität.

Zubehör:

PM POWER FIX Kartuschenkleber