

PM FIRST- UND GRAT-ROLLE PREMIUM



PM FIRST- UND GRAT-ROLLE PREMIUM ist eine hochwertige Lösung für die sichere Lüftung des Daches.

Sie entspricht dem Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks, das zur Vorbeugung vor feuchtigkeitsbedingten Schäden eine sichere und dauerhafte Unterlüftung der Dacheindeckung fordert.

Die PM FIRST- UND GRAT-ROLLE PREMIUM vereint unterschiedliche Materialien in einem kompakten System; die Anforderungen an Entlüftung und Sicherheit erfüllt es auch bei Regen und Schnee. Dank der speziellen Struktur des PP-Gitternetzgewebes wird die Entlüftung über First und Grat gewährleistet. Trotz offener Oberfläche bleibt PM FIRST- UND GRAT-ROLLE PREMIUM dicht und bietet so höchste Sicherheit gegen eindringende Feuchtigkeit.

Durch eine Verklebung mit zusätzlicher Naht ist der Materialverbund zwischen Aluminium und Gitternetzgewebe jederzeit sichergestellt. Die Rolle ist sehr flexibel und legt sich selbsttätig auf die oberste Pfannenreihe. Ihr gebörtelter Rand schützt gut vor Schnittverletzungen. Die Verklebung erfolgt mit den integrierten hochwertigen Butylstreifen auf beiden Seiten.


Technische Daten

Material Seitenstreifen	farbbeschichtetes Aluminium
Material Deckstreifen	PP-Gitternetzgewebe
Material Klebestreifen	Butylkautschuk
Lüftungsquerschnitt	entspricht DIN 4108 Teil 3
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C
UV-Stabilität	indirekte Bestrahlung: ≥ 10 Jahre
Farbe (Aluminium)	Ziegelrot, Braun, Anthrazit*
Rollenbreite	210 / 240 / 260 / 310 / 320 / 350 / 365 / 390 mm
Rollenlänge	5 m

*Andere Farben auf Anfrage

Mehr Infos unter: www.pmi-plast.de

VERLEGEHINWEISE

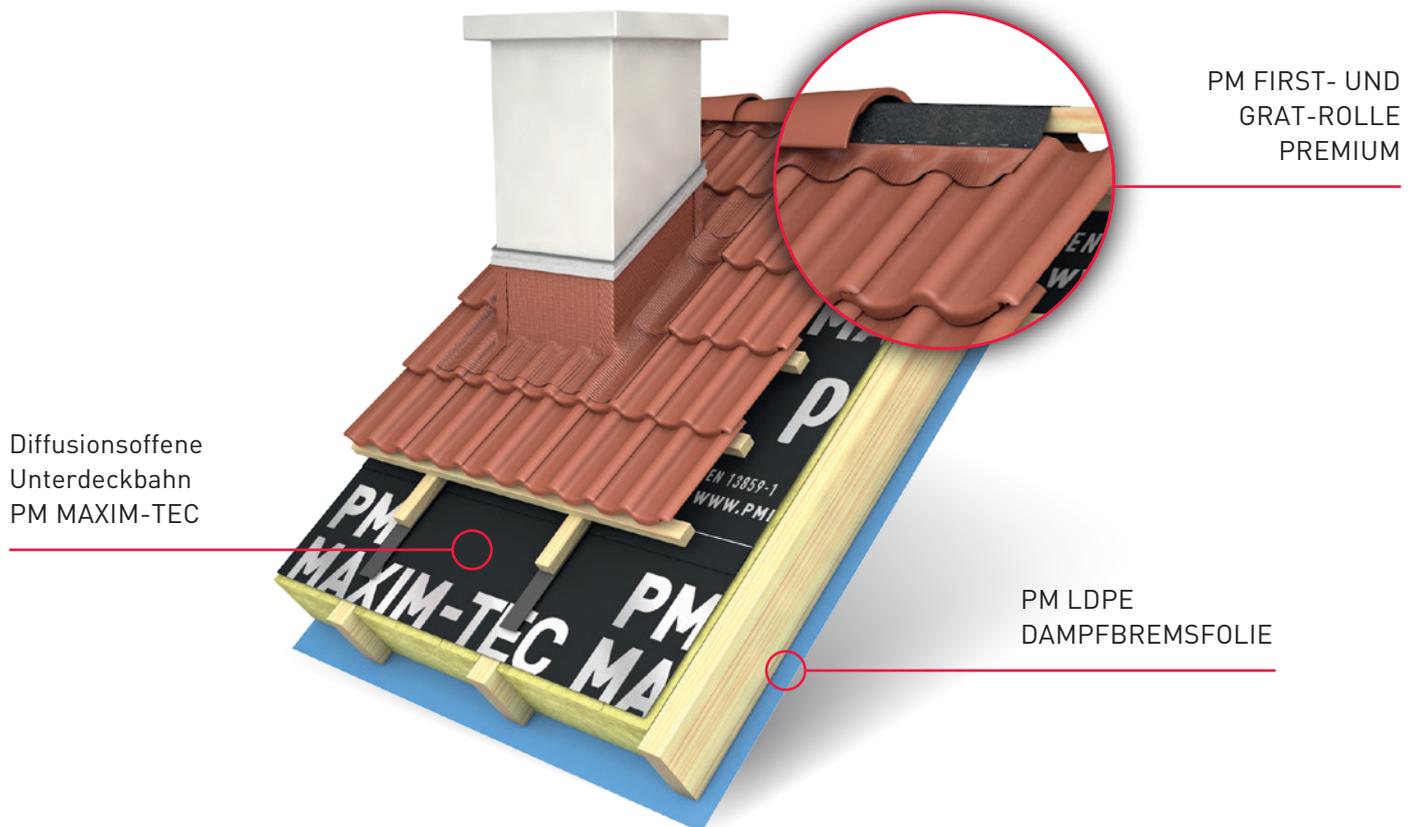

Diffusionsoffene
Unterdeckbahn
PM MAXIM-TEC

PM FIRST- UND
GRAT-ROLLE
PREMIUM

PM LDPE
DAMPFBREMSFOLIE

Verarbeitungshinweise

Nach der Befestigung der Firstlatte an Haltern sind die Dachziegel zunächst von losem Staub und Schmutz zu befreien. Rollen und richten Sie anschließend PM FIRST- UND GRAT-ROLLE PREMIUM aus und befestigen Sie die Bahn, indem Sie sie auf der Firstlatte festnageln oder -tackern. Dann die Abdeckfolie von dem Butylkautschuk-Klebestreifen entfernen und – sobald die Rolle dem Verlauf der Wellen angepasst ist – den Streifen im Bereich des Klebers fest andrücken.

Vorteile

PM FIRST- UND GRAT-ROLLE PREMIUM ist universell für nahezu alle Betondachsteine und Biberschwänze einsetzbar und bietet eine sehr gute Anpassung auch an stark profilierte Dachpfannen. Der Lüftungsquerschnitt des Spezialgewebes entspricht dem Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks sowie der DIN 4108 Teil 3. PM FIRST- UND GRAT-ROLLE PREMIUM gewährleistet eine hohe Sicherheit gegen Regen und Schnee, ist UV-stabilisiert und witterungsbeständig. Die hohe Temperaturbeständigkeit des Klebebandes ermöglicht ein witterungsunabhängiges, leichtes Verlegen. FIRST- UND GRAT-ROLLE PREMIUM überzeugt durch geprüfte Qualität.

Zubehör:

PM POWER FIX Kartuschenkleber