

PM FIRST- UND GRAT-ROLLE STANDARD



PM FIRST- UND GRAT-ROLLE STANDARD ist eine einfache und schnelle Lösung für alle Steildachkonstruktionen und entspricht den Anforderungen der DIN 4108 Teil 3. Dank der speziellen Struktur des PP-Gewebes wird der freie Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108 Teil 3 sogar weit übertroffen. Darüber hinaus bietet die PM FIRST- UND GRAT-ROLLE STANDARD höchste Sicherheit gegen eindringende Feuchtigkeit. Ihre Anwendung ist unkompliziert: Mittels Tacker oder Nägeln lässt sich die PM FIRST- UND GRAT-ROLLE STANDARD ganz einfach mittig auf der Firstlatte befestigen. Dabei ist die Rolle sehr flexibel und legt sich selbsttätig auf die oberste Pfannenreihe. Durch eine Naht wird der Materialverbund zwischen Aluminium und Gitternetzgewebe sichergestellt. Dank umweltresistenter Materialien ist die PM FIRST- UND GRAT-ROLLE STANDARD sehr gut UV-beständig und wasserfest.


Technische Daten

Material Seitenstreifen	farbeschichtetes Aluminium
Material Deckstreifen	Gitternetzgewebe
Material Klebestreifen	Butylkautschuk
Lüftungsquerschnitt	entspricht DIN 4108 Teil 3
Temperatur-anwendungsbereich	+5 °C bis +80 °C
UV-Stabilität	direkte Bestrahlung: ≥ 2 Jahre indirekte Bestrahlung: ≥ 10 Jahre
Farbe (Aluminium)	Ziegelrot, Braun, Anthrazit*
Rollenbreite	210 / 240 / 260 / 310 / 320 / 350 / 365 / 390 mm
Rollenlänge	5 m

*Andere Farben auf Anfrage

Mehr Infos unter: www.pmi-plast.de

VERLEGEHINWEISE

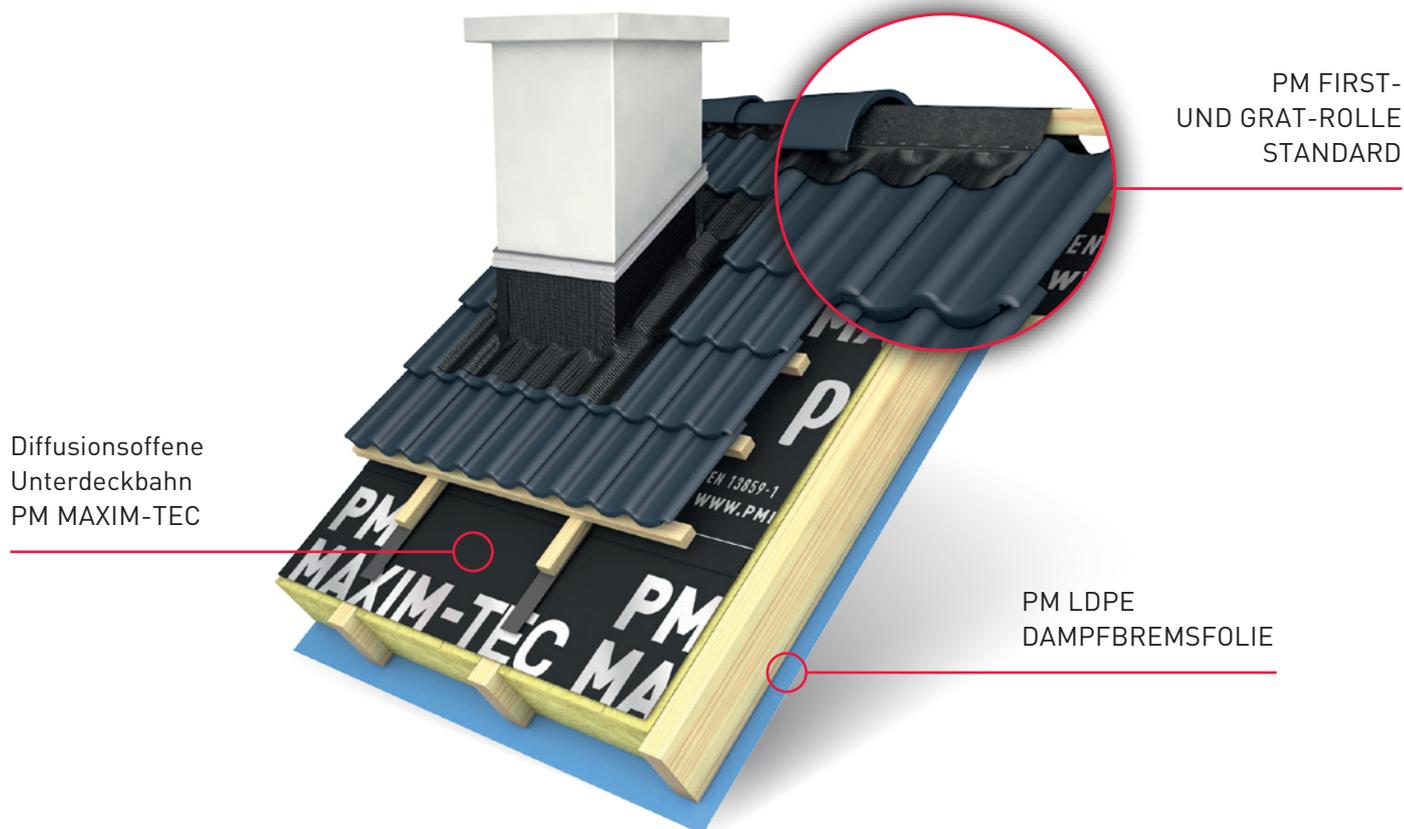

Diffusionsoffene
Unterdeckbahn
PM MAXIM-TEC

PM FIRST-
UND GRAT-ROLLE
STANDARD

PM LDPE
DAMPFBREMSFOLIE

Verarbeitungshinweise

Nach der Befestigung der Firstlatte an Haltern sind die Dachziegel zunächst von losem Staub und Schmutz zu befreien. Rollen und richten Sie anschließend PM FIRST- UND GRAT-ROLLE STANDARD aus und befestigen Sie die Bahn, indem Sie sie auf der Firstlatte festnageln oder -tackern. Dann die Abdeckfolie von dem Butylkautschuk-Klebestreifen entfernen und – sobald die Rolle dem Verlauf der Wellen angepasst ist – den Streifen im Bereich des Klebers fest andrücken.

Vorteile

PM FIRST- UND GRAT-ROLLE STANDARD ist universell für nahezu alle Betondachsteine und Biberschwänze einsetzbar und bietet eine sehr gute Anpassung auch an stark profilierte Dachpfannen. Der Lüftungsquerschnitt des Spezialgewebes entspricht dem Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks sowie der DIN 4108 Teil 3. PM FIRST- UND GRAT-ROLLE STANDARD gewährleistet eine hohe Sicherheit gegen Regen und Schnee, ist UV-stabilisiert und witterungsbeständig. Die hohe Temperaturbeständigkeit des Klebebandes ermöglicht ein witterungsunabhängiges, leichtes Verlegen. FIRST- UND GRAT-ROLLE STANDARD überzeugt durch geprüfte Qualität.

Zubehör:

PM POWER FIX Kartuschenkleber