

PM MAUER- WERKSECKEN

INNEN UND
AUSSEN




Hochwertige Formteile aus homogener, äußerst flexibler EPDM Premium-Qualität. Für die einfache und passgenaue Herstellung von perfekt wasserdichten 90°-Innen- und Außenecken – insbesondere als L- oder Z-Sperre bei zweischaligem Mauerwerk. PM MAUERWERKSECKEN ersparen damit das aufwendige Zuschneiden und Anpassen von Mauerwerkssperren in Eckbereichen. Als Innenecken lassen sie sich in der Funktion des Endstücks der L- oder Z-Sperre auch perfekt über Fenster- und Türstürzen einsetzen.

Technische Daten

Material	Bitumenbeständiger, verrottungssicherer Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
Herstellung	Formteil im Spritzgussverfahren
Materialstärke	ca. 2 mm
Abmessungen	Innenecke: Grundfläche 10 x 10 cm, Höhe 10 cm Außenecke: Grundfläche 20 x 20 cm, Höhe 10 cm
Verpackungseinheit	20 Stück/Karton

Mehr Infos unter: www.pmi-plast.de

VERLEGEHINWEISE

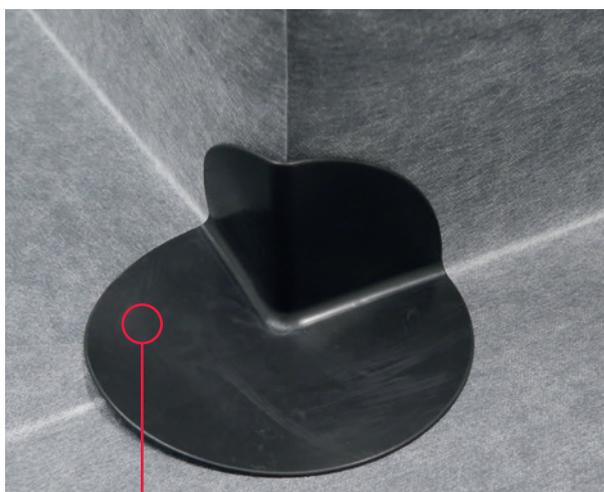

PM MAUERWERKSECKE
außen



PM MAUERWERKSECKE
innen

Verlegung

PM MAUERWERKSECKEN als Innenecke auf ca. 10 cm mit der jeweiligen Mauerwerkssperre überlappen und mit PM POWER FIX Kartuschenkleber dicht verkleben.

PM MAUERWERKSECKEN als Außenecke auf gleiche Weise verarbeiten.

Die Innenecke als Endstück der L- oder Z-Sperre über Fenster- und Türstürzen, jeweils als beidseitigen Abschluss, mit PM POWER FIX Kartuschenkleber dicht aufkleben.

Zubehör:

PM BUTYLKLEBEBAND | PM POWER FIX Kartuschenkleber