

PM FIRST- UND GRAT-ROLLE PREMIUM DUO



PM FIRST- UND GRAT-ROLLE PREMIUM DUO ist eine sehr hochwertige Lösung für die sichere Entlüftung des Daches. Sie entspricht dem Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks und übertrifft dabei sogar die Vorgaben der DIN 4108 Teil 3. Die PM FIRST- UND GRAT-ROLLE PREMIUM DUO vereint unterschiedliche Materialien in einem hochqualitativen System. Dank des Mittelteils aus PP-Gitternetzgewebe mit einem speziellen PP-Vliesstoff wird eine besonders sichere Entlüftung über First und Grat gewährleistet; darüber hinaus bietet es höchste Sicherheit gegen eindringende Feuchtigkeit. Durch eine zusätzliche Naht ist der Materialverbund zwischen Aluminium und hochwertigem Mittelteil sichergestellt. Die Rolle ist besonders flexibel und legt sich selbsttätig auf die oberste Pfannenreihe. Ihr gebörtelter Rand schützt sehr gut vor Schnittverletzungen. Die Verklebung erfolgt mit den integrierten hochwertigen Butylstreifen auf beiden Seiten.


Technische Daten

Material Seitenstreifen	farbeschichtetes Aluminium
Material Deckstreifen	PP-Gitternetzgewebe, PP-Vlies
Material Klebestreifen	Butylkautschuk
Lüftungsquerschnitt	entspricht DIN 4108 Teil 3
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C
UV-Stabilität	indirekte Bestrahlung: ≥ 10 Jahre
Farbe (Aluminium)	Ziegelrot, Braun, Anthrazit*
Rollenbreite	210 / 240 / 260 / 310 / 320 / 350 / 365 / 390 mm
Rollenlänge	5 m

*Andere Farben auf Anfrage

Mehr Infos unter: www.pmi-plast.de

VERLEGEHINWEISE

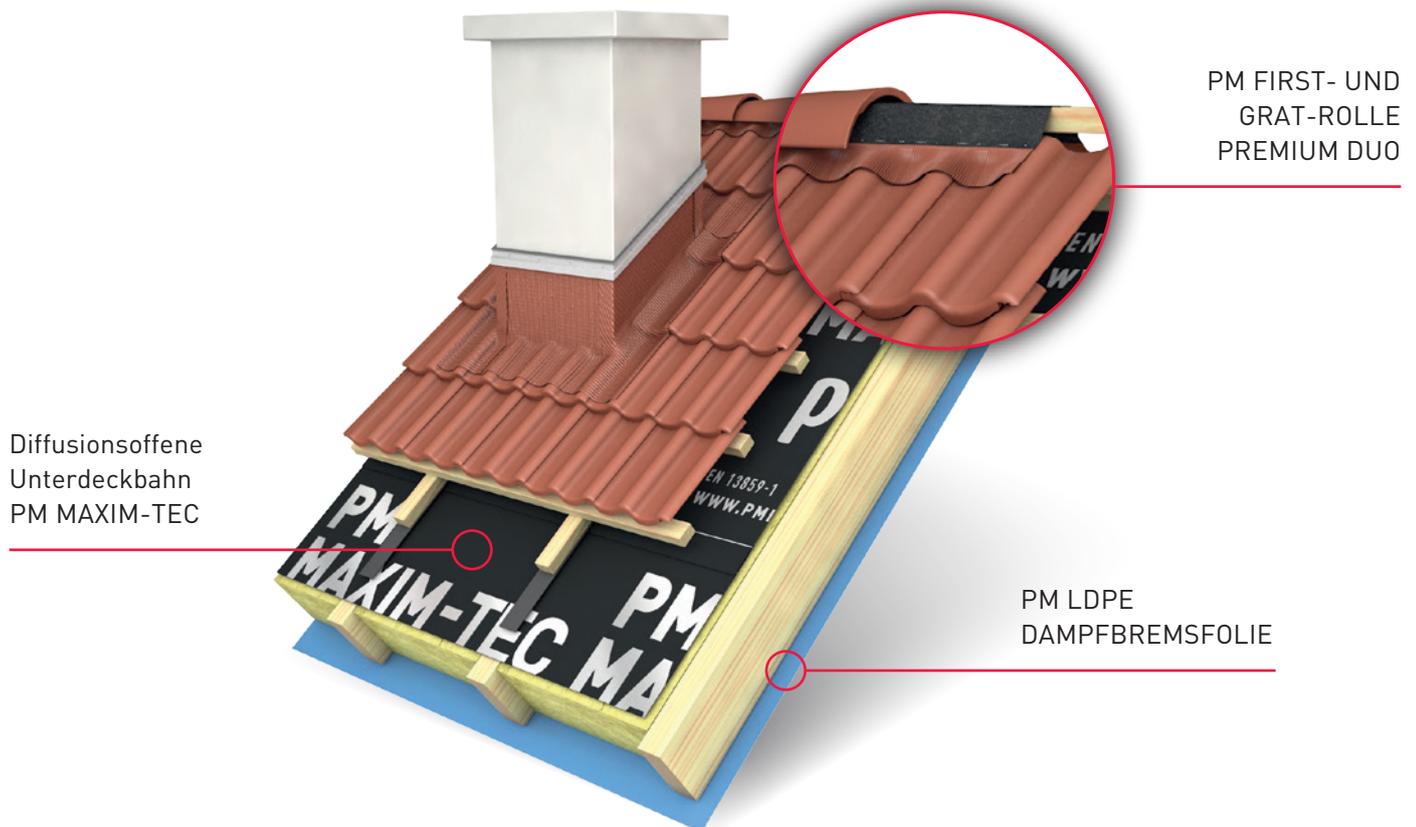

Diffusionsoffene
Unterdeckbahn
PM MAXIM-TEC

PM FIRST- UND
GRAT-ROLLE
PREMIUM DUO

PM LDPE
DAMPFBREMSFOLIE

Verarbeitungshinweise

Nach der Befestigung der Firstplatte an Haltern sind die Dachziegel zunächst von losem Staub und Schmutz zu befreien. Rollen und richten Sie anschließend PM FIRST- UND GRAT-ROLLE PREMIUM DUO aus und befestigen Sie die Bahn, indem Sie sie auf der Firstplatte festnageln oder -tackern. Dann die Abdeckfolie von dem Butylkautschuk-Klebestreifen entfernen und – sobald die Rolle dem Verlauf der Wellen angepasst ist – den Streifen im Bereich des Klebers fest andrücken.

Vorteile

PM FIRST- UND GRAT-ROLLE PREMIUM DUO ist universell für nahezu alle Betondachsteine und Biberschwänze einsetzbar und bietet eine sehr gute Anpassung auch an stark profilierte Dachpfannen. Der Lüftungsquerschnitt des Spezialgewebes entspricht dem Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks sowie der DIN 4108 Teil 3. PM FIRST- UND GRAT-ROLLE PREMIUM DUO gewährleistet eine hohe Sicherheit gegen Regen und Schnee, ist UV-stabilisiert und witterungsbeständig. Die hohe Temperaturbeständigkeit des Klebebandes ermöglicht ein witterungsunabhängiges, leichtes Verlegen. FIRST- UND GRAT-ROLLE PREMIUM DUO überzeugt durch geprüfte Qualität.

Zubehör:

PM POWER FIX Kartuschenkleber